



STACJA - RONDO KOCMYRZOWSKIE

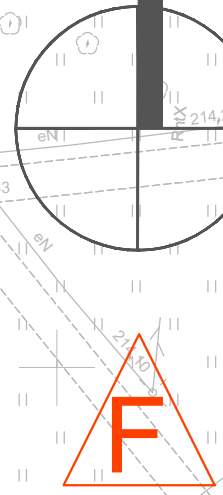

- UWAGI:
- Rysunek należy czytać wraz z częścią opisową zawartą w Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Tom II rozdział 8.3.6
Opis zawiera m.in.:
 - Założenia koncepcyjne do organizacji ruchu na czas budowy
 - Koncepcję przebudowy urządzeń podziemnych na czas budowy i docelowego użytkowania
 - Założenia do docelowego zagospodarowania terenu nad obiektem
 - Założenia do projektu technologicznego, rozwiązania systemu sterowania i zabezpieczenia ruchu pociągów, prowadzenia ruchu pociągów i ruchu pasażerskiego
 - Koncepcję nawierzchni torowej wraz z zasilaniem i technologią montażu
 - Wstępne założenia organizacji budowy, postępu, powiązania, organizacja transportu urzku
 - Zestawienie sieci uzbrojenia terenu wymagających przebudowy w związku z kolizją z projektowanymi obiektami oraz dla nowobudowanych sieci
 - Stacja wyposażona będzie we wszystkie niezbędne elementy techniczne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu, takie jak: czernie i wyrzutnie wentylacyjne, windy, naziemne elementy klimatyzacyjne, przyłącza sieci, klatki ewakuacyjne T.O. itp. Elementy te będą miały wpływ na ostateczny kształt obiektu.
 - Część technologiczną przedstawiono na rysunku: Q010-ILF-M6D-000-ALN-DIA-4503
 - Dostosowanie form projektowanych - wyjść ze stacji oraz pozostałych elementów infrastruktury nadziemnej- wind, czernie-wyrzutni, wyjść ewakuacyjnych do poszczególnych terenów na etapie PB -przedstawione do akceptacji MKZ.
 - Na etapie koncepcji należy zachować os kompozycyjną pomiędzy windą dla ekip ratowniczych a wiaduktem przystanku tramwaju.
 - Wymiar wewnętrzny szybu windowego wynosi ok. 1,9m x 2,75m. Wymiar użytkowy kabiny windy wynosi 1,1m x 2,1m.
 - Wymiary komunikacji pokazują szerokości w świetle przejść.

SCHEMAT LOKALIZACYJNY

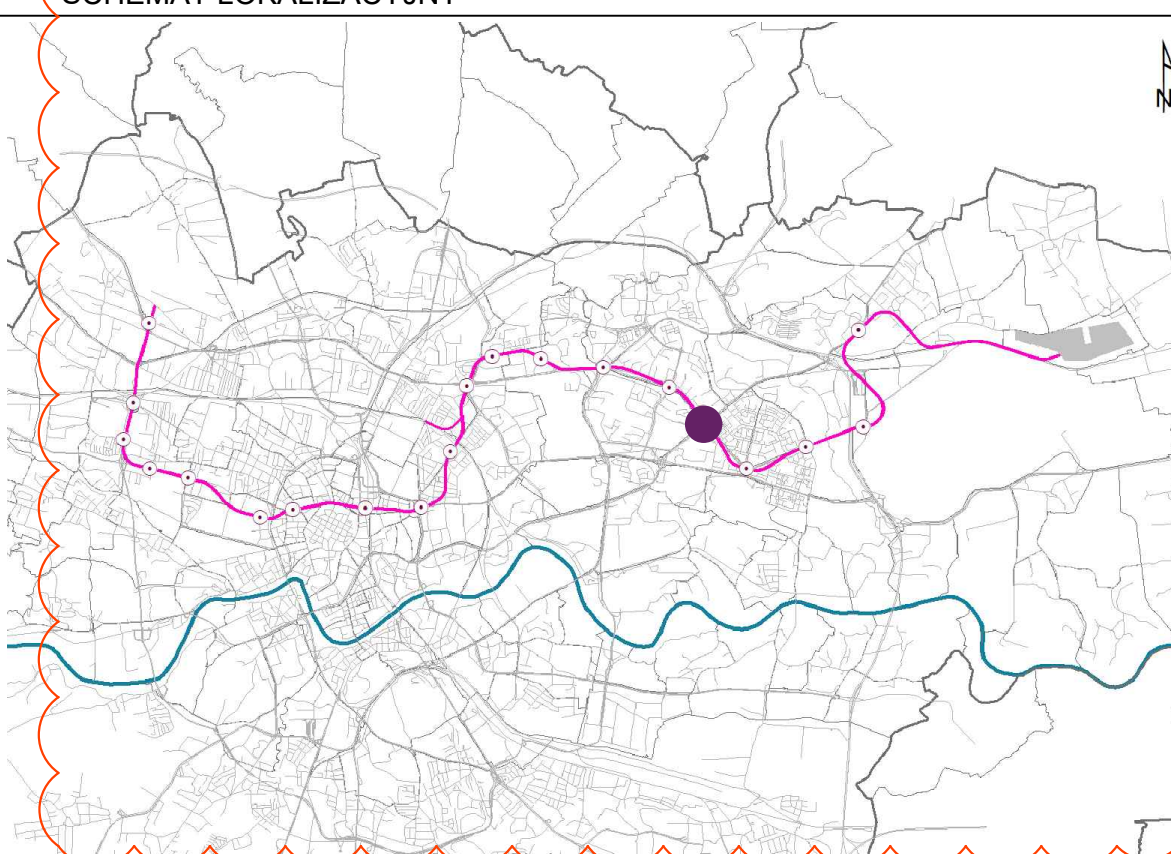


LEGENDA:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| BUDYNKI ISTNIEJĄCE | BUDOWA PLANOWANEGO PLACU |
| OBRYŚ OBIEKTU PODZIEMNEGO | BUDOWA NAWIERZCHNI SIECIKI ROWEROWEJ |
| OBRYŚ OBIEKTU NAZIEMNEGO | BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA |
| WINDA | BUDOWA NAWIERZCHNI ZATOKI |
| BUDYNKI DO WYBURZENIA | ISTNIEJĄCA SIEĆKA ROWEROWA |
| WEJŚCIE DO STACJI METRA | ISTNIEJĄCE CHODNIKI |
| ZADASZENIE WEJŚC | ISTNIEJĄCE DROGI |
| OBRYŚ TUNELI | OZNAKOWANIE POZIOME |
| OS TUNELU METRA | PROJEKTOWANA ZIELEN |
| ISTNIEJĄCY KRAWIEŻNIK ULICZNY | SKARPA |
| PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK ULICZNY | MURY OPOROWE |
| KRAWIEŻNIK ULICZNY WTOPIONY | |
| ALTERNATYWNA SIEĆKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | |

Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa z dnia 10 września 2019 r. na opracowanie „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” (Nr W/11/2019/GK/3/2018), zawarta pomiędzy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. a Gminą Miejską Kraków

DOKUMENTY ZWIĄZANE				
F	07.2020	WYDANIE DO ZATWIERDZENIA	K. Kruk	M. Jeromin
E	04.2020	WYDANIE DO ZATWIERDZENIA	K. Kruk	M. Jeromin
D	30.10.2019	WYDANIE DO ZATWIERDZENIA	K. Kruk	M. Jeromin
C	07.10.2019	WYDANIE DO ZATWIERDZENIA	K. Kruk	M. Jeromin
B	14.05.2019	WYDANIE DO ZATWIERDZENIA	K. Kruk	M. Jeromin
REV.	DATA	OPIS REWIZJI	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ



ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIEJSKA KRAKÓW Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Polska	WYKONAWCA	ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Osmarska 12, 02-823 Warszawa, Polska
-------------	--	-----------	--

STUDYUM WYKONALNOŚCI BUDOWY SZYBKIEGO, BEZKOLIZYJNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO W KRAKOWIE

Wariant metro 6d Stacja Rondo Kocmyrzkowskie - Plan sytuacyjny 1:500

SKALA	NUMER RYSUNKU	REWIZJA	ARKUSZ
1:500	Q010-ILF-M6D-B05-ARC-LAY-4401	F	1/1